

# AP 48 L - AP 96 L

## AGITADORES DE PLAQUETAS - PLATELET AGITATORS



AP-48 L

La línea de agitadores de plaquetas de Presvac ofrece una amplia gama de capacidades y formas de almacenamiento de plaquetas.

*Presvac's platelet agitators offer great capacity along with a wide range of storage methods.*

MODELO	CAPACIDAD	
AP-48 L	48 bolsas de plaquetas	16 bolsas de Apheresis
AP-96 L	96 bolsas de plaquetas	32 bolsas de Apheresis

- Bandejas en una sola pieza, perforadas para una circulación uniforme de aire.
- Rodamientos de resina acetal permiten que la plataforma de almacenamiento tenga una agitación suave.
- Motor libre de mantenimiento con forzadores de ventilación.


### OPCIONALES

- Bandejas en acero inoxidable.
- Alarma de movimiento.
- Porta etiquetas.

- One-piece removable perforated drawers provide uniform air circulation.*
- Acetal resin rollers and glides allow the storage platform to agitate smoothly.*
- Maintenance-free motor, with forced air-cooling.*

### OPTIONAL FEATURES:

- Stainless steel trays.
- Motion alarm.
- Label holder.

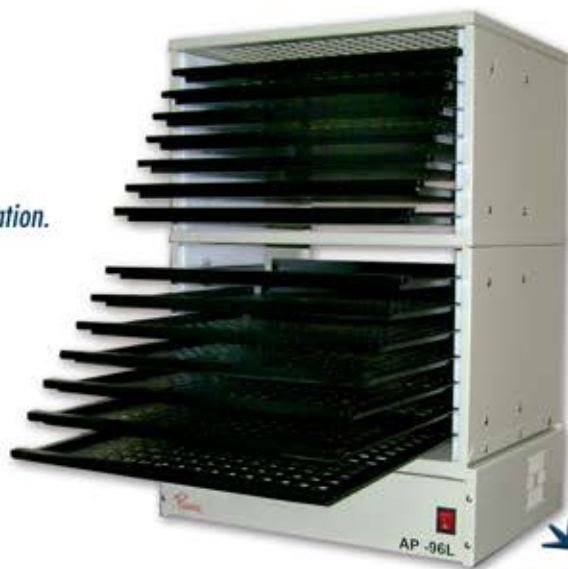

AP-96 L



## Total Blood Bank Processing Solutions

## AP 48 LT - AP 96 LT

### CONSERVADORES DE PLAQUETAS - PLATELET INCUBATORS

- Cámaras de conservación de plaquetas a temperatura controlada.
- Indicador digital de temperatura.
- Temperatura programable entre 18° C y 22° C.
- Sistema de ventilación forzada interna para mantener una temperatura homogénea en todos los sectores.
- Alarmas programables de baja y alta temperatura, sonoras y visuales.
- Puerta de vidrio templado.
- Gas libre de CFC, de libre comercialización.
- Cerradura con llave.
- Gabinete interior en acero inoxidable.

#### OPCIONALES

- Registrador gráfico.
- Alarma por puerta abierta.
- Alarma por falta de energía.
- Alarmas remotas.



AP 48 LT

MODEL	AP-48 LT	AP-96 LT	AP-96 LT SD	AP-96 LT DD
DOOR	DOUBLE TEMPERED GLASS			
INTERIOR	STAINLESS STEEL			
ELECTRICAL	115 V 60 Hz 9A 230 V 50/60 Hz 5,2A		115 V 60 Hz 13A 230 V 50/60 Hz 6,2A	
EXTERIOR DIMENSIONS (cm)	65 x 63 x 85	65 x 63 x 115	720 x 700 x 2000	1400 x 700 x 2000
AGITATOR CAPACITIES	AP-48 L	AP-96 L	1 AP-48 L 1 AP-96 L	2 AP-48 L 2 AP-96 L

- Platelet incubator chamber at controlled temperature.
- Digital temperature indicator.
- Adjustable temperature between 18° C and 22° C.
- Forced-air circulation maintains temperature uniformity.
- Audible and visual high/low programmable alarms.
- Tempered glass door.
- Non CFC commercially available refrigerant.
- Key Lock.
- Stainless steel interior cabinet.

#### OPTIONAL FEATURES:

- Chart recorder.
- Door ajar alarm.
- Power failure alarm.
- Remote alarms.



AP 96 LT

