



FE-1405 60 l/min



FE-1500 73.4 l/min


ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

PRESION GARANTIZADA GUARANTEED PRESSURE	0.1 MICRON (M-CLEOD GAUGE) 0.0001 mm Hg (2x10 ⁻⁶ TORR)		
DESPLAZAMIENTO EN VACIO FREE AIR DISPLACEMENT	60 l/min 2.1 cfm		
ETAPA / STAGES	2	PESO BOMBA/PUMP WEGTH	Kg 26
MOTOR	hp 3/4	PESO MONTADA/MOUNTED PUMP	Kg 42
BOMBA / PUMP	r.p.m. 525	PESO EMBARQUE/SHIPPING WEIGHT	Kg 48
MOTOR	r.p.m. 1725	DIMENSIONES/DIMENSIONS	cm 49x28x41
MOTOR	Volts 120	FILTRO SALIDA/MUFFLER FILTER	estandar
TRANSMISION / DRIVE	BV/VB 1	VALVULA VENDEO/VENTED VALVE	estandar
ACEITE / OIL	Lts. 0.25	CUBRE BANDA/BELT GUARD	estandar

ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

PRESION GARANTIZADA GUARANTEED PRESSURE	500 mm Hg 20 in Hg		
DESPLAZAMIENTO EN VACIO FREE AIR DISPLACEMENT	73.4 l/min 2.6 cfm		
PRESION/PRESSURE	1 Kg/cm ² / 14.7 lbs/in ²		
BOMBA / PUMP	r.p.m. 3,500	PESO NETO/NET WEIGTH	Kg 10
TRANSMISION DIRECTA		PESO EMBARQUE/SHIPPING WEIGHT	Kg 11.3
MOTOR	hp 1/4	DIMENSIONES/DIMENSIONS	Cm 37x19x27
VALVULAS REGULADORAS/RELIF VALVES	MANOMETRO/PRESSURE GAUGE		
ASA/HANDLE	VACUOMETRO/VACUUM GAUGE		
FILTRO SILENCIADOR/MUFFLER FILTER	LUBRICADA/NO LUBRICADA		

DESPLAZAMIENTO/FREE AIR DISPLACEMENT

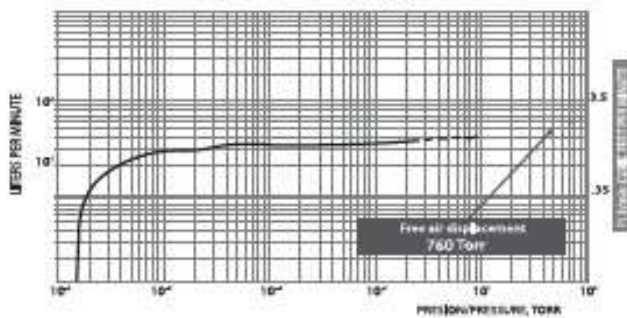

DESPLAZAMIENTO/FREE AIR DISPLACEMENT

MODELO	DESPLAZAMIENTO Ultimo/Vacuo mm hg						VACIO MAXIMO mm hg		PRESION MAXIMA kg/cm ²		MOTOR			LUBRICADA	NO LUBRICADA
	0 mm Hg	150 mm Hg	250 mm Hg	400 mm Hg	500 mm Hg	600 mm Hg	CONTINUO	INTERMITENTE	CONTINUA	INTERMITENTE	VOLTS	hp	r.p.m.		
FE-1500	72	58	43	29	15	0	500	500	0.9	1	120	1/4	3500		X
FE-1500 L	72	58	45	30	17	3	500	600	1.1	1.3				X	